

Roth ventilsæt for indregulering

Beskrivelse

Ventilsæt til regulering af vandmængden på gulvvarmefordelere mv. Sættet kan samtidig anvendes til afspærring af fordelerrørne. På flowmåleren kan aflæses aktuel gennemstrømning. Flowmåleren er produceret i varmebestandigt plast og designet således at varmeanlæggets vand ikke kan snavse glasset indvendigt.

Anvendelse

Ventilsættet kan monteres i alle positioner i varme- og køleanlæg, på anlæg med en størrelse svarende til en boligenhed.

Montering


Ventilsættet kan monteres i alle positioner, både vandrette og lodrette. Flowretningen er angivet på ventilen og selve aflæsningskalaen kan drejes så aflæsningen bliver så nem som mulig. Skalaen viser vandmængden i l/m

Indregulering af vandmængden

Indreguleringsventilen indstilles til den ønskede vandmængde ved hjælp af en unbrakonøgle. Den aktuelle vandmængde kan aflæses på flowmåleren.

Justeringen af ventilen kan kræve flere omgange af ventilspindlen for at opnå den korrekte vandmængde.

Ventilsættet kan også anvendes i anlæg med vand tilsat glykol.

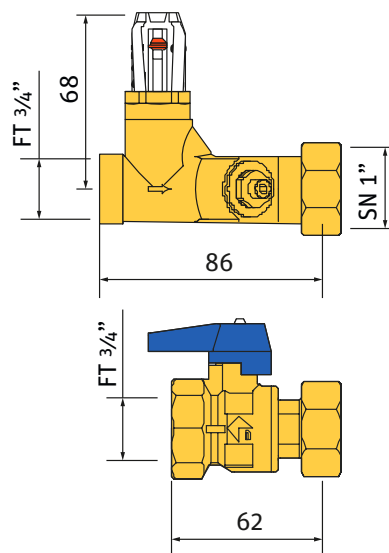

Roth ventilsæt for indregulering

VVS-nummer	Type	Nominal dimension	Tilslutning	Flow	Kvs
401973.818	Reg.-ventilsæt	DN 25	3/4" muffe x 1" omløber	4 - 36 l/min	3,5

Tekniske data		Materialer	
Maksimal driftstemperatur	90°C	Fittings	Messinglegering Ms58
Minimum driftstemperatur	-20°C 1)	Plast	Slag- og temperaturbestandig
Maksimal driftstryk	10 bar	Pakning	EPDM

1) Kræver tilsætning af antifrostvæske

Tryktabsdiagram

