

**Roth QuickBox®**  
- for en hurtig og  
lækagesikker installation



*Living full of energy*

# Roth QuickBox® er en af de bedste og mest anvendte koblingsdåser på markedet


Roth QuickBox® er en af de bedste og mest anvendte koblingsdåser på markedet. Den adskiller sig fra lignende produkter ved en lang række unikke funktioner, der alle er med til at sikre en hurtig og lækagefri installation.

Roth QuickBox® koblingsdåse er produceret i gennemsigtig helstøbt plast, så man visuelt kan sikre at både pex-røret og tomrør er monteret korrekt. Roth QuickBox® leveres med præmonteret 10 bars trykprøvningsprop, så trykprøvningen kan udføres straks pex-røret er monteret. De integrerede rørhager er af rustfri stål, O-ring af EPDM-gummi og støttering af Acetalplast.

Roth QuickBox® findes overordnet i 3 forskellige varianter, og der kan vælges mellem messingvinkel (Roth QuickBox®), rødgodsvinkel (Roth QuickBox®-red) eller rustfri vinkel (Roth QuickBox®-316). Man kan nemt skelne varianterne fra hinanden, da trykprøvningsproppernes farver fortæller alt; messing er grå, rødgodsvinkel er rød og rustfri er blå.

Uanset hvilken du vælger, sikrer du en hurtigere og sikker samling. De er designet så de kan sidevejsmonteres, monteres direkte på reglar og med nem tilslutning af tomrør. De bruges til både vand- og varmeinstallationer og fås både til mur og pladevæg. Både pex-røret og tomrør samles efter indstiksprincippet, dvs. pex-røret stikkes ind i vinklen på koblingsdåsen og derefter stikkes tomrøret ind i tomrørstætningen.

Indstikskoblingen sikrer en hurtig og sikker samling.

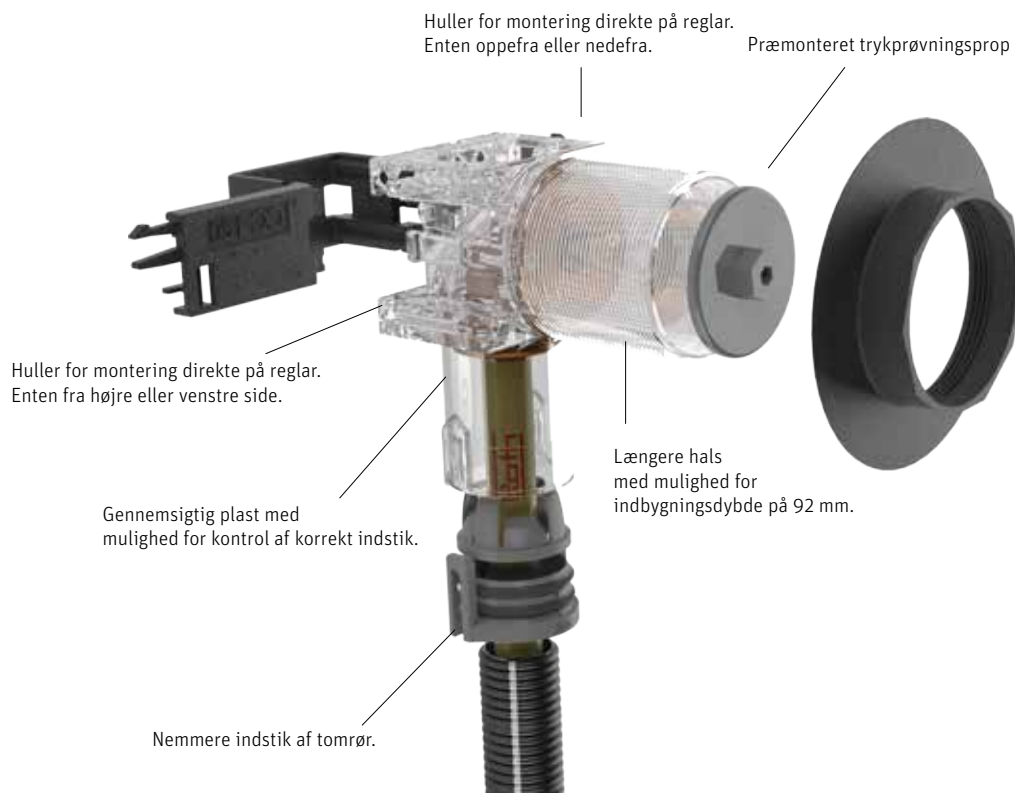

## Anvendelse:

- › Alle typer tunge vægkonstruktioner
- › Alle typer pladevægge med tykkelse fra 10-45/55 mm

## Mål:

Bredde 55 mm, Højde 104 mm  
Min. indbygningsdybde 43,50 mm (55 mm til forkant vinkel)  
Maks. indbygningsdybde 92 mm (kan forlænges med 30 mm)  
Dåsehalsens udvendige diameter 52 mm

## Godkendelser:

### Den originale Roth QuickBox®

- › GDV-godkendt nr. 03/00071
- › VA-godkendelse nr. 1.22/ 19348
- › Godkendt iht. NT VVS 129

### Roth QuickBox®-red

- › GDV-godkendt nr. 03/00096
- › VA-godkendelse nr. 1.22/20777
- › Godkendt iht. NT VVS 129

### Roth QuickBox® - 316, 18 mm x 3/4"

- › Kiwa godkendt nr. K12080/10
- › VA-godkendelse nr. 1.22/20807.
- › Godkendt iht. NT VVS 129


## Roth QuickBox®



## Roth QuickBox®-red



## Roth QuickBox®- 316

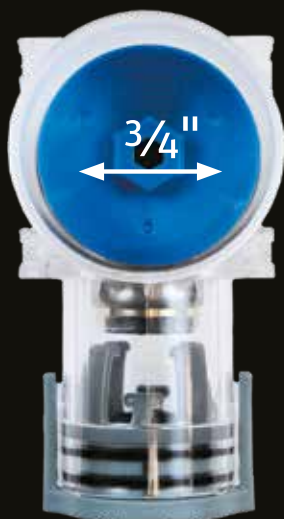

**Roth QuickBox® koblingsdåse** er produceret i gennemsigtig, helstøbt plast med messingvinkel og præmonteret trykprøvningsprop. Roth QuickBox® leveres komplet med tætninger, der sikrer at eventuelt udsivende vand ikke trænger ud i andre bygningsdele. Gummitætningen, som tætnet om tomrøret, har modhager, som sikrer at tomrøret ikke trækkes ud ved en fejl. Tætningen er godkendt iht. NT VVS 129 og opfylder kravene i SBI-anvisning 252 og BR18. Kan anvendes til 12, 15 og 18 mm pex-rør i 20, 25 og 28 mm tomrør.

### Roth QuickBox® til mur

12 mm indstik	VVS-nr. 087274.212
15 mm indstik	VVS-nr. 087274.215
18 mm indstik	VVS-nr. 087274.218
15 mm indstik, dobbelt	VVS-nr. 087274.315

### Roth QuickBox® til pladevæg

12 mm indstik	VVS-nr. 087277.212
15 mm indstik	VVS-nr. 087277.215
18 mm indstik	VVS-nr. 087277.218
15 mm indstik, dobbelt	VVS-nr. 087277.315

**Roth QuickBox®-red koblingsdåse** er produceret i gennemsigtig, helstøbt plast med rødgodsvinkel og præmonteret trykprøvningsprop. Roth QuickBox®-red leveres komplet med tætninger, der sikrer at eventuelt udsivende vand ikke trænger ud i andre bygningsdele. Gummitætningen, som tætnet om tomrøret, har modhager, som sikrer at tomrøret ikke trækkes ud ved en fejl. Testet af SBI iht. NT Build 448 og opfylder kravene i SBI anvisning 252 og BR18. Kan anvendes til 15 mm pex-rør i 25 mm tomrør.

### Roth QuickBox®-red til mur

15 mm indstik	VVS-nr. 087274.115
15 mm indstik, dobbelt	VVS-nr. 087274.015

Ved installation i pladevæg, kan du hurtigt ændre en murdåse til en pladevægsdåse, ved at bruge Roth monteringsæt til pladevæg, VVS-nr. 087277.470.

**Roth QuickBox® koblingsdåse - 316** er produceret i gennemsigtig, helstøbt plast med rustfri vinkel og præmonteret trykprøvningsprop. Den nye Roth QuickBox®- 316, bruges hvor der er behov for et større flow og hvor der er brug for en 3/4" tilslutning. Koblingsdåsen kan anvendes ved tapsteder hvor ønsket er større vandmængder på kortere tid, f.eks. til brusesystemer, badekar eller industrikøkkener. Roth QuickBox®- 316, 18 mm x 3/4" er en del af Roths lækagesikre installationssystem, et komplet systemgodkendt program. Vinklen er lavet af AISI 316 rustfrit stål for at undgå korrosion. Testet af SBI iht. NT Build 448 og opfylder kravene i SBI anvisning 252 og BR18. Kan anvendes til 18 mm pex-rør i 28 mm tomrør.

### Roth QuickBox®-316, 18 mm x 3/4"

18 mm indstik	VVS-nr. 087274.278
18 mm indstik, dobbelt	VVS-nr. 087274.378

Ved installation i pladevæg, kan du hurtigt ændre en murdåse til en pladevægsdåse, ved at bruge Roth monteringsæt til pladevæg, VVS-nr. 087277.470.

# Tilbehør til alle Roth QuickBox®



**Roth QuickBox® fræser**  
VVS-nr. 087289.210



**Roth QuickBox® fræseværktøj**  
Plast.  
VVS-nr. 087289.251



**Roth QuickBox® værktøj**  
Til flange.  
VVS-nr. 087289.252



**Roth QuickBox® armaturfix**  
Til mur C/C 150 mm.  
VVS-nr. 087288.250



**Roth QuickBox® monteringsæt til pladevæg**  
VVS-nr. 087277.470



**Roth QuickBox® flange til pladevæg**  
VVS-nr. 087277.490



**Roth QuickBox® flanger**  
Til vægge med PVC/vinyl, VVS-nr. 087274.490  
Til vandtætte baderumsplader, VVS-nr. 087274.575



**Roth QuickBox® forlænger, 30 mm**  
VVS-nr. 087274.495



**Roth justerbart vægbeslag**  
Beslaget kan justeres fra 330-600 mm.  
VVS nr. 087277.565



**Roth QuickBox® justerbare skinner**  
Fås i 2 størrelser:  
220 - 400 mm, VVS-nr. 087277.620  
330 - 600 mm, VVS-nr. 087277.630

**Roth**

**ROTH DANMARK A/S**  
Centervej 5  
3600 Frederikssund  
Tlf. +45 4738 0121  
E-mail: service@roth-danmark.dk  
roth-danmark.dk