

NYHED

Roth QuickTemp - hurtigtregulerende og energieffektive gulvvarmesystemer

Én familie
- fem systemer



Living full of energy

Roth QuickTemp gulvvarmesystemer

Fem energieffektive gulvvarmesystemer med hurtig reaktionstid og perfekt varmefordeling



Vi samler fem af vores velkendte gulvvarmesystemer i én familie

■ Du kender dem allerede. Fem af vores mest populære og anvendte Roth gulvvarmesystemer.

- > Roth Compact®
- > Roth ClimaComfort®
- > Roth Universalplade EPS 30
- > Roth Universal spånpladesystem
- > Roth varmefordelingsplader

Fælles for disse fem gulvvarmesystemer er, at de med deres hurtige reaktionstid og perfekte varmefordeling er utroligt energieffektive. Det betyder, at dine kunder opnår optimal komfort og energibesparelser. Og du som installatør vil opleve en hurtig og nem installation.


Derfor samler vi disse fem systemer under ét fælles navn – Roth QuickTemp

Gulvvarmesystemerne er de samme velkendte, men vi synes, at de fortjener at komme i rampelyset som en ny stærk, samlet familie.

Roth QuickTemp Compact®

■ Systemet er udviklet, så det kan installeres, hvor der stilles krav til lav byggehøjde og hurtig reaktionstid.


- > Perfekt til renovering og nybyggeri
- > Kan lægges oven på eksisterende gulv
- > Minimalt byggerod
- > Hurtig og enkel installation
- > Valgfrit overgulv
- > Lav byggehøjde på 14 eller 24 mm
- > Hurtigtregulerende - reaktionstid ned til 24 minutter
- > God varmefordeling giver øget komfort
- > Spar op til 21% på varmeregningen


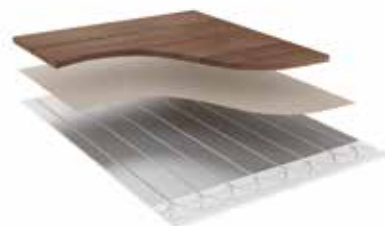


Roth QuickTemp ClimaComfort®

■ Systemet er udviklet, så det kan installeres, hvor der stilles krav til lav byggehøjde og hurtig reaktionstid.

- > Perfekt til renovering og nybyggeri
- > Kan lægges oven på eksisterende gulv
- > Minimalt byggerod
- > Kort installationstid
- > Valgfrit overgulv
- > Lav byggehøjde, helt ned til 17 mm
- > Hurtigtregulerende - reaktionstid ned til 18 minutter
- > God varmefordeling - giver øget komfort
- > Spar op til 21% på varmeregningen
- > Produceret i genbrugsplast fra bl.a. brugte vandflasker.

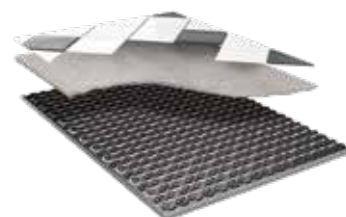

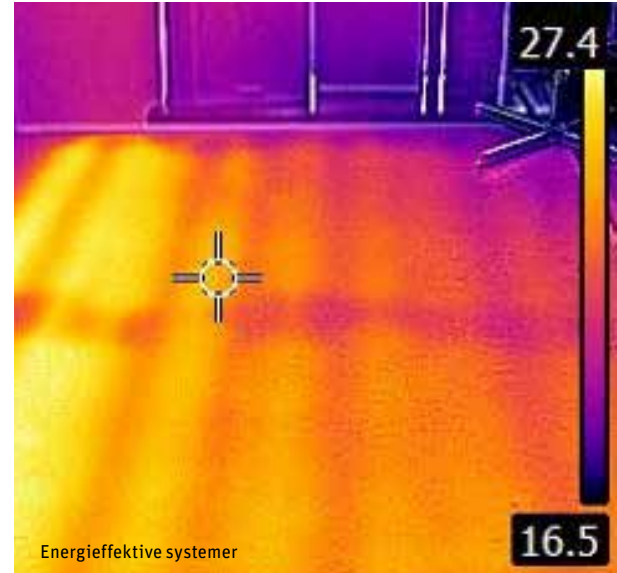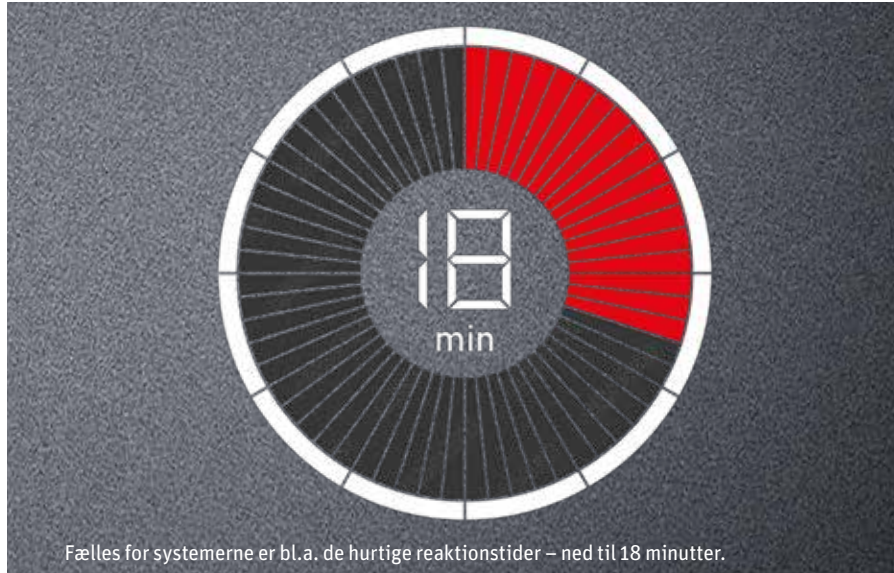

Roth QuickTemp Universalplade EPS 30

■ Et system med høj trykstyrke, og kan anvendes til boliger og offentlige bygninger. Systemet behøver kun lave, energirigtige fremløbstemperaturer som giver et lavere forbrug, særligt i anlæg med varmekilder som varmepumper, fjernvarmeanlæg og kondenserende kedler.

- > Regulerer varmen hurtigt
- > Byggehøjde: 30 mm
- > Energibesparende
- > Kan anvendes til alle typer byggerier
- > Valgfrit trægulv
- > Reducerer trinlyd i etagebyggeri

Roth QuickTemp Universal spånpladesystem



■ Roth Universal spånpladesystem er et hurtigtregulerende og lavtbyggende system. En ideel løsning til nybyggeri og renoveringsprojekter. Systemet består af 22 mm plader som udlægges på samme måde som de almindelige traditionelle spånplader. I sporene lægges Roth aluminium varmfordelingsplader, der holder rørene på plads.

- > Hurtigtregulerende - reaktionstid ned til 24 minutter
- > God varmfordeling - giver øget komfort
- > Energibesparende
- > Valgfrit trægulv
- > Hurtig og enkel installation

Roth QuickTemp varmfordelingsplader

■ Det enkle system til montering i trægulvkonstruktioner i bjælkelag eller gulvlægter. Perfekt til renovering da de selv bærende varmfordelingsplader er udformet således, at systemet ikke forøger byggehøjden i forhold til en normal gulvkonstruktion.

- > Hurtig reaktionstid
- > God varmfordeling - giver øget komfort
- > Energibesparende
- > Hurtig og enkel installation
- > Pladen fungerer som "rørholder", når røret presses ned i sporet.

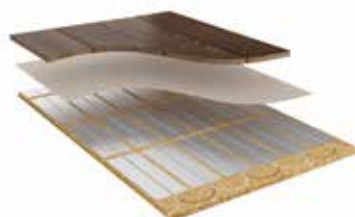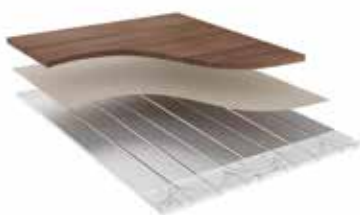



Roth QuickTemp gulvvarmesystemer

■ Hurtigtregulerende gulvvarmesystemer, med lav byggehøjde der er nemme at installere

- › Høj energieffektivitet
- › Lav byggehøjde – ned til 17 mm
- › Gulvvarmerørene er placeret tæt på gulvets overflade
- › God varmefordeling - giver øget komfort
- › Hurtigtregulerende - reaktionstid ned til 18 minutter. (Fra koldt gulv til den ønskede gulvtemperatur opnås)
- › Energibesparelse – op til 21% på varmeregningen
- › Kan lægges oven på eksisterende gulv
- › Til nybyggeri og renovering
- › Til betonfundamenter og trækonstruktioner
- › Hurtig og nem installation
- › Flere rørdimensioner: 10,5 – 16 – 20 mm
- › Fremstillet af genbrugsplast fra f.eks. brugte vandflasker*
- › Produceret i genbrugt og certificeret træ**

* Gælder Roth QuickTemp ClimaComfort®

** Gælder spånpladevarianter

Roth

ROTH DANMARK A/S

Centervej 5

3600 Frederikssund

Tlf. +45 4738 0121

E-mail: service@roth-danmark.dk

roth-danmark.dk